


Antena Discono SD 1300 U/N (18 elementos)
(SIRIO)

SD 1300 U/N

TECHNICAL DATA

Type: VHF-UHF wideband
..... omnidirectional DISCONE
Impedance: 50 Ohm
Frequency Range: Rx 25-1300 MHz
VHF Tx Band: 49-51/120-180/215-300 MHz
UHF Tx Band: 415-465/610-650/710-1000/
..... 1160-1300 MHz
Polarization: Vertical
V.S.W.R.: 3:1 at freq. res.
Max. Power: VHF 300 Watts, UHF 200 Watts
Gain: 0 dBd, 2.14 dBi
Connection: SD 1300 U "UHF" female
..... SD 1300 N "N" female
Length: Approx. 1700 mm
Base diameter: 850 mm
Weight: approx. 1300 gr
Mounting mast: 25-54 mm

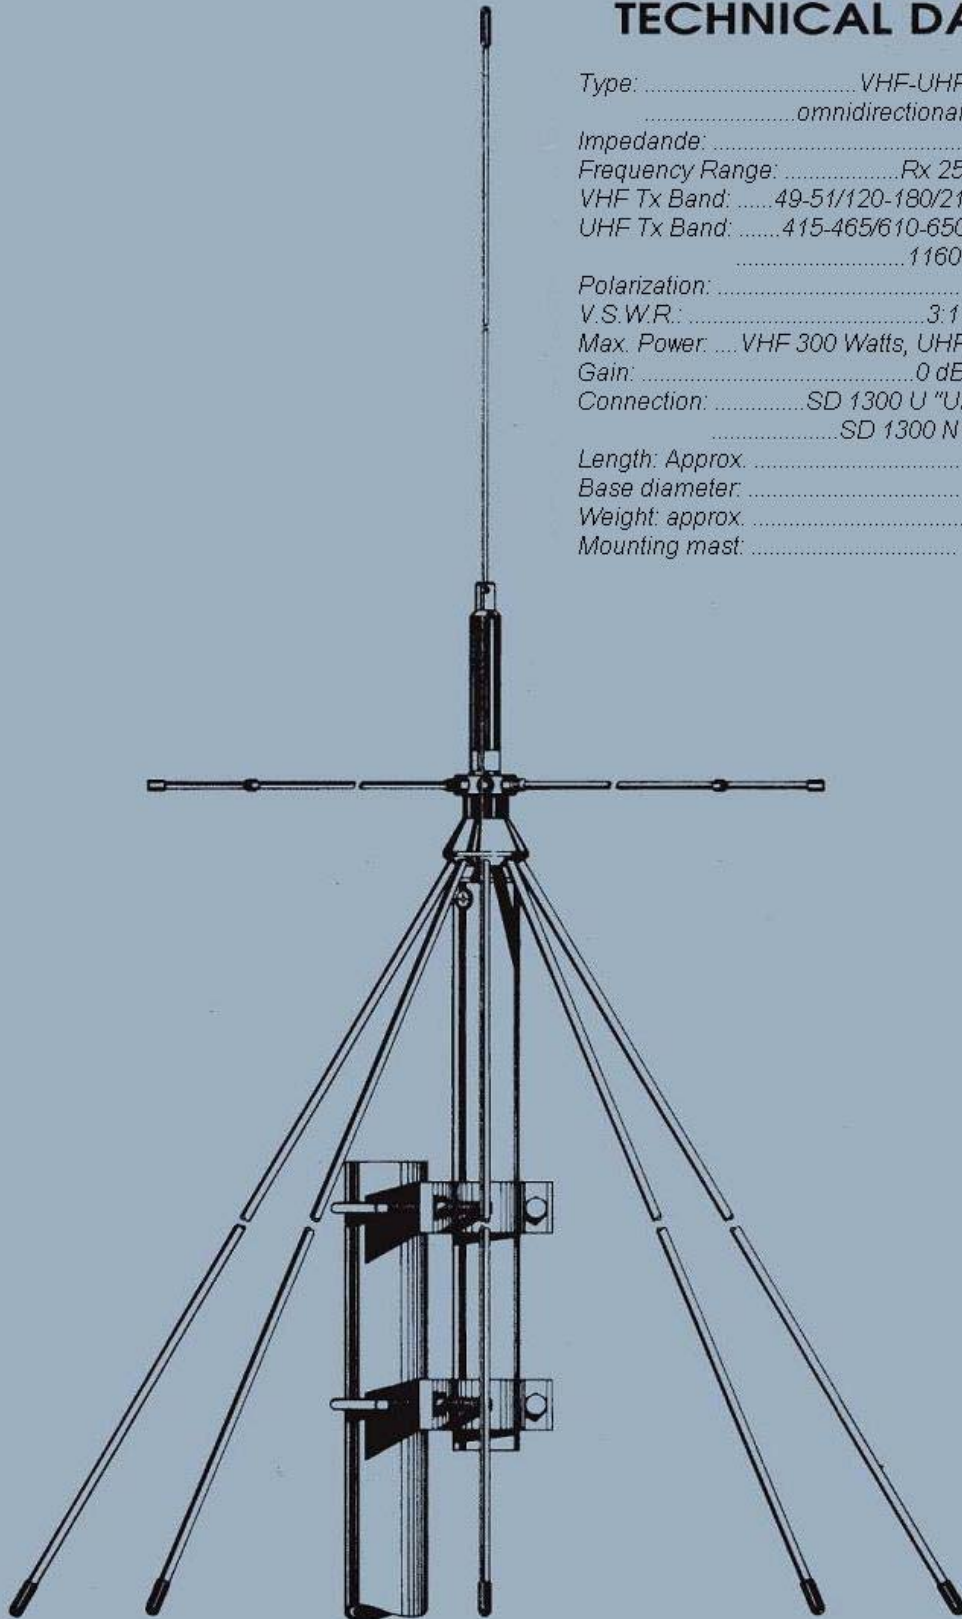

SD 1300 U/N

DESCRIPTION

GB **SD 1300** is a new Discone antenna of wide-band reception 25-1300 MHz workable in transmission too on a lot of amateur frequencies and adjacent ones (6m/2m/1st m/70cm/33cm/23cm).

It has been made of stainless steel, chromed brass and anodized aluminium to keep its electromechanical characteristics unchanged for long time.

SD 1300 is easy to assemble and thanks to its reduced dimensions it can be suitable for the installation in narrow places.

The vertical whip can be removed whenever the frequency range of 25-50 MHz is not required.

SD 1300 is available in two versions: SD 1300-U supplied with "UHF female" connection and SD 1300-N with "N female" connection.

DESCRIZIONE

I **SD 1300** antenna Discone per ricezione a larga banda 25-1300 MHz utilizzabile anche in trasmissione su molte frequenze amatoriali e frequenze adiacenti (6m/2m/1st m/70cm/33cm/23cm).

È costruita in acciaio inox, ottone cromato ed alluminio anodizzato per mantenere inalterate nel tempo le sue caratteristiche elettromeccaniche.

SD 1300 è di facile assemblaggio e grazie alle sue ridotte dimensioni si presta all'installazione in spazi ristretti.

Lo stilo verticale può essere rimosso qualora non si voglia usufruire della gamma di frequenza 25-50 MHz.

SD 1300 è disponibile in due versioni: SD 1300-U dotata di connessione "UHF" femmina, SD 1300-N di connessione "N" femmina.

DESCRIPTION

F **SD 1300** Nouvelle antenne discone de réception large bande, utilisable en émission sur une quantité de fréquences amateur et dans leurs bandes latérales (6 m - 2 m - 1st m - 70 cm - 33cm - 23 cm).

L'antenne est réalisée avec des matériaux très résistants à l'oxydation, acier inox, bronze chromé, aluminium anodisé pour lui garantir des caractéristiques électriques stables très longtemps.

SD 1300 est facile à assembler et grâce à ses faibles dimensions elle permet une installation dans un espace réduit.

Il est possible de ne pas utiliser le fouet verticale si la gamme 25-50 Mhz n'est pas utilisée.

SD 1300 est livrable en deux versions: SD 1300-U équipée de connecteur "UHF" femelle et SD 1300-N équipée de connecteur "N" femelle.

DESCRIPCIÓN

E **SD 1300** Antena Discono para la recepción en las bandas de 25 a 1300 MHz, así mismo utilizable en transmisión en las bandas (6m/2m/1st m/70cm/33cm/23cm). Fabricada en acero inoxidable, latón cromado y aluminio anodizado, para mantener sus características electromecánicas inalterables con el paso del tiempo.

SD 1300 Es una antena fácil de montar y de fijar, gracias a sus reducidas dimensiones. El radiante vertical, puede ser desmontado si no se quiere utilizar en la gama de frecuencias de 25 a 50 MHz.

SD 1300 Esta disponible en dos versiones: SD 1300 U dotada de conexión "UHF" hembra, SD 1300 N dotada de conexión "N" hembra.


BESCHREIBUNG

D Die Discone - Antenne RxTx 1300-N für den Breitbandempfang bei 25-1300 MHz ist außerdem für den Sendebetrieb auf vielen Amateurfrequenzen und Nebenfrequenzen (6m/2m/1st m/70cm/33cm/23cm) geeignet.

Sie ist aus rostfreiem Stahl, verchromtem Messing und eloxiertem Aluminium gefertigt, um eine lange Lebensdauer und somit ihre elektromechanischen Eigenschaften zu gewährleisten.

Die Discone RxTx 1300-N läßt sich leicht aufbauen und montieren und kann dank ihrer sehr kompakten Maße auch an Orten mit wenig Platz aufgebaut werden. Der vertikale Strahler läßt sich jederzeit entfernen, falls der Frequenzbereich 25 - 50 MHz nicht benötigt wird.

Aufgrund der hohen Frequenzbereiche, mit der diese Antenne betrieben werden kann, wird die Discone RxTx 1300-N serienmäßig mit einer hochwertigen "N-Anschlußbuchse" ausgeliefert.

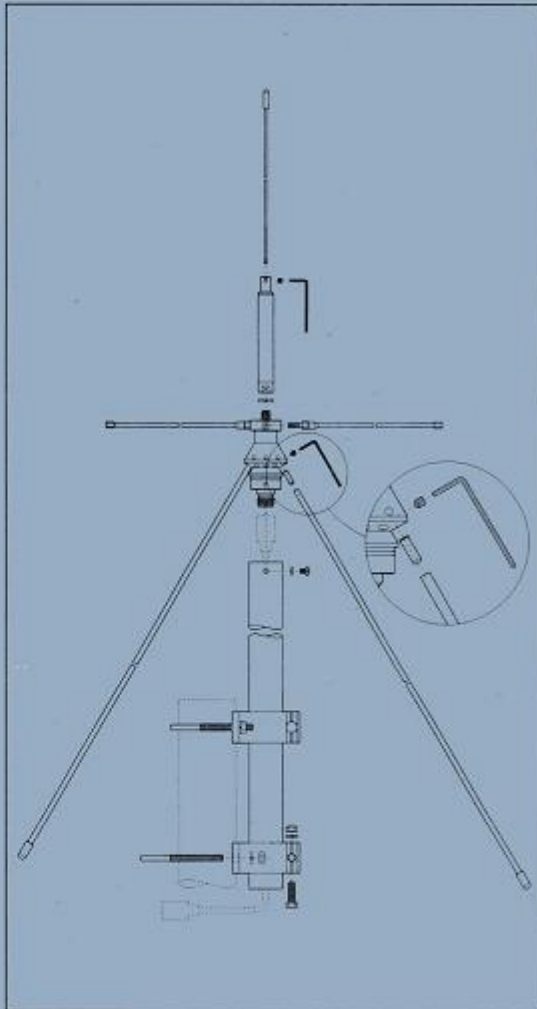

SIRIO
antenne

COMMUNICATION ANTENNAS

